



## BUTOIR DE STATIONNEMENT 1830 mm (72") – en caoutchouc recyclé

Beaucoup plus léger que le béton et plus sécuritaire puisqu'il ne contient pas de tige de métal à l'intérieur, le butoir de stationnement est idéal pour délimiter les espaces de stationnement et pour protéger les murs et les bâtisses des aéroports, hôpitaux, hôtels, centre commerciaux, restaurants, bâtisses commerciales et industrielles, stationnements publics, intérieur de garage, etc.

Fabriqué de caoutchouc recyclé à 100% à partir de pneus hors d'usage, le butoir de stationnement résiste aux rayons ultraviolets du soleil, à la moisissure, aux taches d'huile et aux variations extrêmes de températures.


Les bandes réfléchissantes jaunes (J) sont encastrées dans le caoutchouc pour un maximum de visibilité.

Le butoir de stationnement est offert en longueur de 1830 mm (72") par 152 mm (6") de large.

Son poids léger facilite la manutention et l'entreposage et sa grande flexibilité lui permet de s'adapter à la surface de tous les types de chaussée.

Le butoir de stationnement s'installe :

- sur le béton à l'aide d'une cheville de plomb, d'une vis de 6" de long et d'une rondelle ou de colle époxydique
- sur l'asphalte à l'aide d'une tige d'ancrage de 1/2" de diamètre par 14" de long.

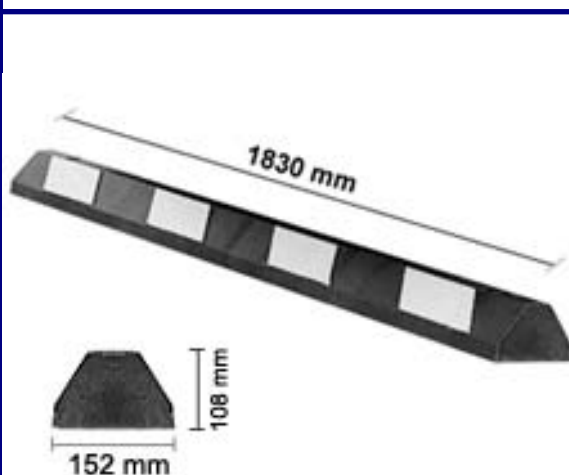

AUX RÉDACTEURS DE DEVIS : Spécification technique disponible sur demande.

### DIMENSIONS ET COMPOSANTES

Matériau : Mélange de caoutchouc naturel et synthétique

Dimension : 1830 mm X 152 mm X 108 mm - 16 kg  
(72" X 6" X 4,25" – 36 lb)

### # DE PRODUIT

# **BU72J** - Butoir 1830 mm (72") - pellicule jaune